



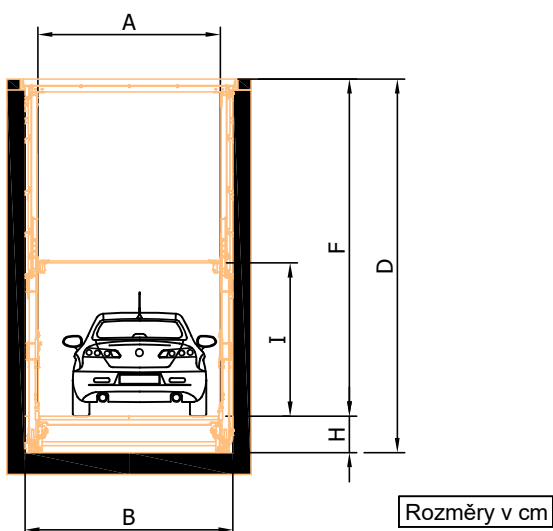

HYDRAULICKÁ PLOŠINA PRO VOZIDLA

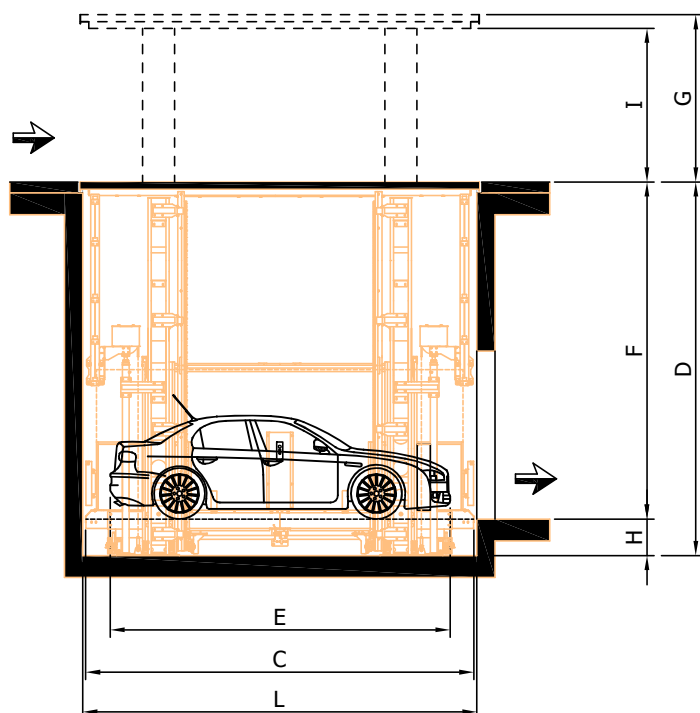

Rozměry v cm


TECHNICKÁ DATA

Nosnost (kg)	2700 (XL = 3500)			
	S/C	XL		
Výkon motoru (kW)	5,5	9,2	17(9,2+7,5)	22(11+11)
Rychlost zdvihu (m/s)	0,05	0,05	0,10	0,15
Sřechu je možné zatížit v zatažené poloze (kg)	2700 (XL = 3500)			
Max. zatížení od dlažby na střeše (kg/m²)	150			

STANDARTNÍ ZATÍŽENÍ

Všechny síly zahrnují zatížení od vozidla

Doporučeno kotvit do železobetonu - R min. = 3,5 kN/cm²

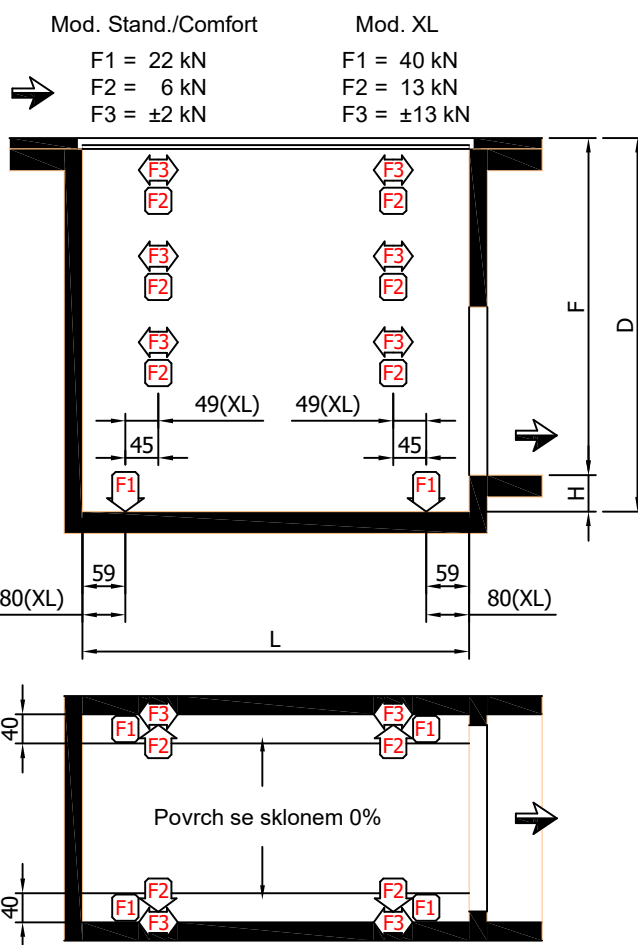

ROZMĚRY

Popis	Rozměr	Standard	Comfort	XL
šířka plošiny	A	250	270	300
délka plošiny	C	520	560	650
délka vozu	E	512	552	642
šířka šachty	B	285	305	335
délka šachty	L	528	568	658
hloubka prohlubně	H ⁺⁴ / ₀	50	50	60
celková výška	D ⁺⁵ / ₋₅	(F + H)	(F + H)	(F + H)
zdvih	F ⁺⁵ / ₋₅	300	1190 (Max)	1190 (Max)
výška střechy	G	232	232	240 ÷ 280
světlá výška	I	210	210	210 ÷ 250
výška zábrany*	-	210	210	210 ÷ 250



(*) Viz Varianty řešení bezpečnosti

Výrobce si vyhrazuje právo upravit nebo změnit výše uvedené specifikace.





VARIANTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI

OPATŘENÍ NA ÚROVNI TERÉNU

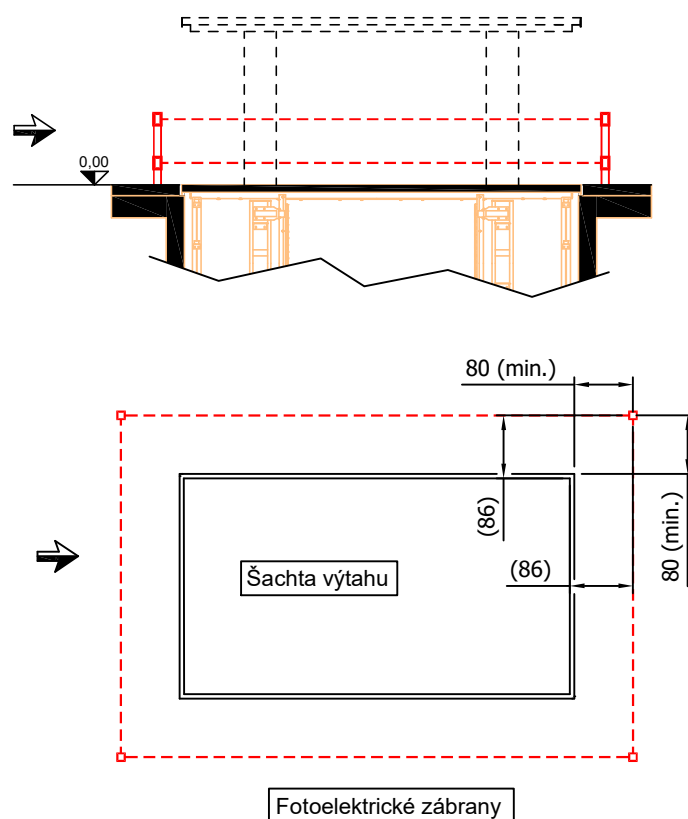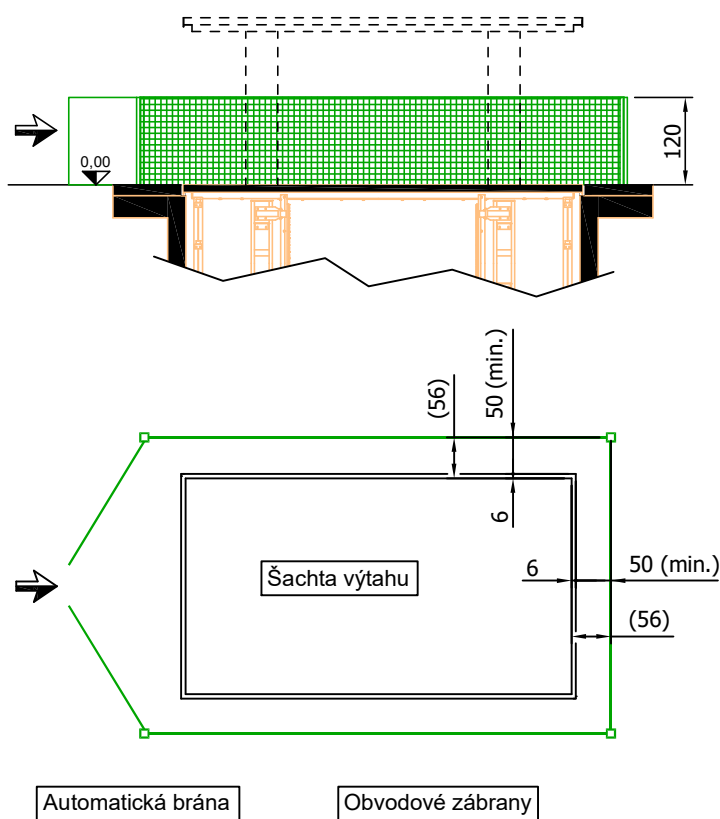

BOČNÍ ZÁBRANY

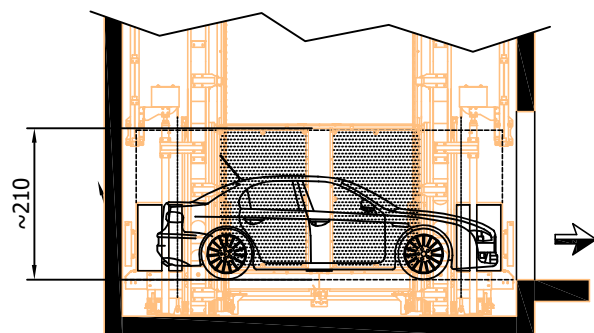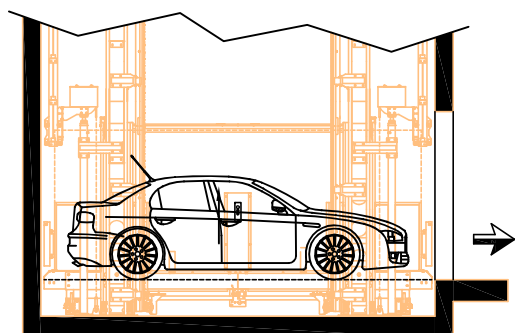

Rozměry v cm

Výrobce si vyhrazuje právo upravit nebo změnit výše uvedené specifikace.