

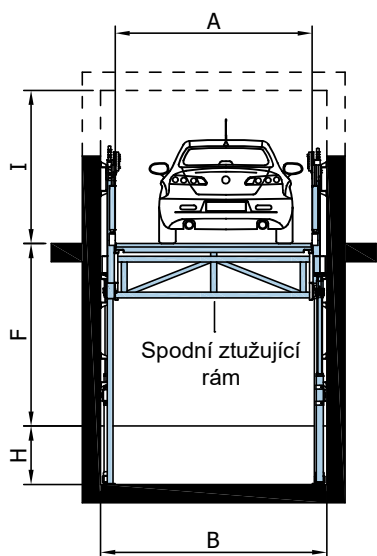


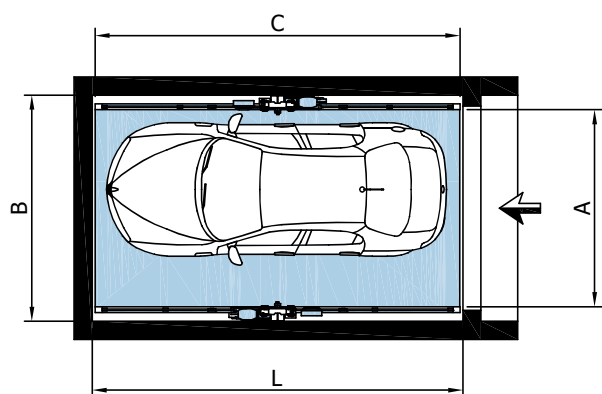

HYDRAULICKÁ PLOŠINA PRO VOZIDLA

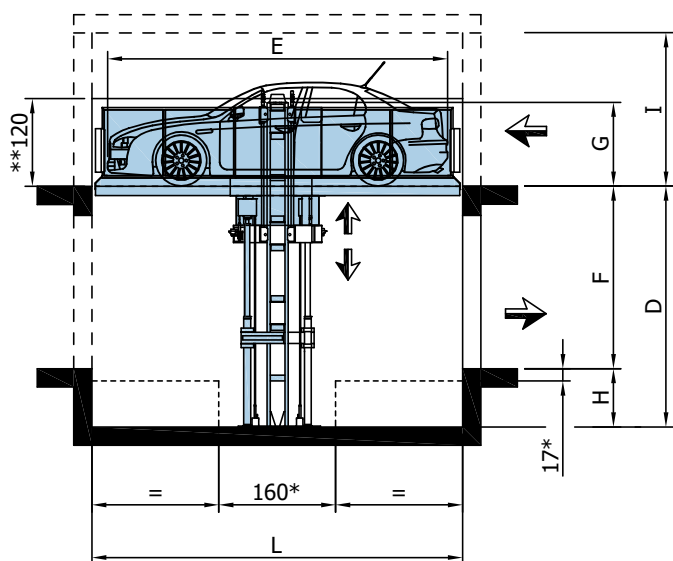

(*) Minimální požadovaný rozměr pro měřicí prohlubeň


(**) Minimální výška šachty nad úrovní vjezdu = 120 cm

Rozměry v cm

TECHNICKÁ DATA


Max. zatížení (kg)	2700
Výkon motoru (kW)	5,5 (9,5)
Rychlost zdvihu (m/s)	0,10 (0,15)
Rychlost klesání (m/s)	0,15

STANDARTNÍ ZATÍŽENÍ

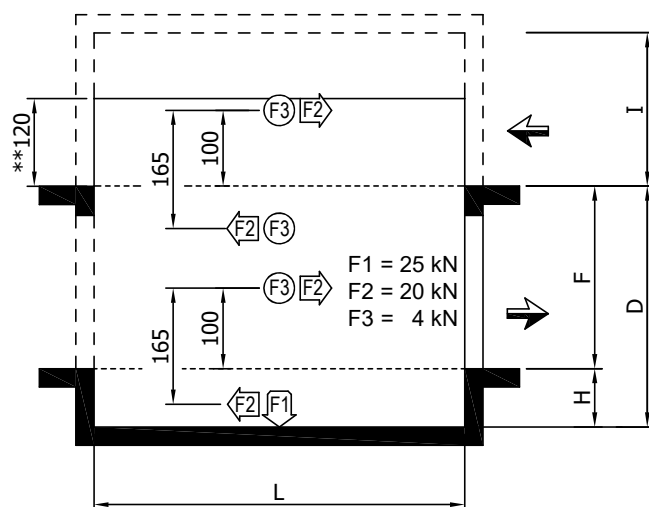

Všechny síly zahrnují zatížení od vozidla

Doporučeno kotvit do železobetonu - R min. = 3,5 kN/cm²

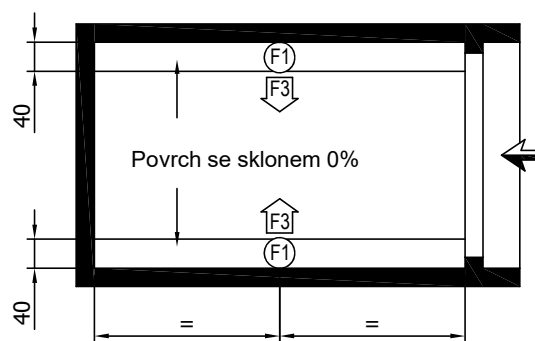

ROZMĚRY

Popis	Rozměr	Standard	Max
šířka plošiny	A	250	270
délka plošiny	C	520	560
délka vozu	E	512	552
šířka šachty	B	290	310
délka šachty	L	528	568
hloubka prohlubně	H ⁺⁴ ₀	80	80
celková výška	D ^{±5}	(F + H)	(F + H)
zdvih	F ^{±5}	250	1190 (Max)
výška kotvení	G	115	115
světlá výška nahoře	I	205 (Min) **	205 (Min) **

Výrobce si vyhrazuje právo upravit nebo změnit výše uvedené specifikace.